

## 別紙

### 庭園管理業務仕様書

岩手県立中央病院（以下「病院」という。）の庭園管理業務を委託するにあたり、業務を円滑に効率的に行うために、この仕様書の定めるところにより実施する。

#### 1 芝生管理

- (1)除 草:芝刈り前に除草剤散布(MC P P)及び抜根除草を行い、抜根は根から完全に抜きさること。
- (2)芝 刈 り:年3回行い、芝刈り後の草や抜根等は、作業終了後速やかに撤去すること。
- (3)灌 水:日中はできるだけさけ、適量の水を必要の都度与え、枯損を防止すること。
- (4)目 土:芝刈後、年1回生育の旺盛な時期に必要な箇所に5mm30g/m<sup>2</sup>程度目土を施用すること。
- (5)施 肥:目土施用時に粒状肥料(ちから1号)5mm30g/m<sup>2</sup>を行う。作業時には濃度障害を起こさないよう注意すること。
- (6)病虫害防除:適宜消毒を行い、発生前の防除に努めること。

#### 2 樹木管理

- (1)除 草:低木植込み内の抜根除草を行い、根から完全に抜きさること。
- (2)病虫害防除:樹木消毒は、年2回とし、発生前の防除に努め、樹皮の荒い部分に越冬する害虫駆除を行うため、必要に応じコモ巻きをすること。
- (3)施 肥:支根を傷つけぬよう注意し、粒状肥料は100g/m<sup>2</sup>とすること。
- (4)剪 定:ボックスウッド、さつき、ケヤキ等必要な時期に枯枝、枯葉を除去し、樹形のバランスを整えること。
- (5)灌 水:日中はできるだけさけて、適量の水を必要の都度与え、枯損を防止すること。

#### 3 冬囲い等

雪圧、寒風等による折損、斜木、倒伏等を防ぐために保護対策を講じ、越冬後撤去すること。ドウタンツツジ等の玉物等は縄巻きに、サツキ、ボックスウッド等は縄ブロックとする。

#### 4 春期管理

花苗植え付け(病院中庭)

#### 5 その他

- (1)実施時期は別表「庭園管理計画表」のとおりとする。また、施工対象範囲は「庭園管理業務図面」のとおりとする。なお、その他病院の指示によりスポットで電線及び街路灯に接触している高木の枝の剪定を実施すること。
- (2)作業は、来院者等の通行の妨げにならないよう十分配慮すること。
- (3)作業従事者の上衣には、会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
- (4)当月の業務が完了したときは、完了報告を書面にて病院へ提出すること。
- (5)病虫害防除については、防除実施前及び発生時において樹木医の知識を有した者からの助言、見解、エビデンスに応じた薬剤散布等を施行すること。


6 施工対象数量

(1) 芝生面積 2,614 m<sup>2</sup> (コーライ芝)

(2) 樹 木 高木 106 本

中木 11 本

低木 1,258 m<sup>2</sup>



アカマツ、クロマツ、イチイ、カイヅカ、ツゲ、ベニシダレ

サルスベリ、ウメ


玉物、ツツジ類、寄植類、サツキ、ボックスウッド

(3) 春期管理 花苗植え付け (30 鉢分)



庭園管理業務図面(色つき部分)

県立杜陵高等学校

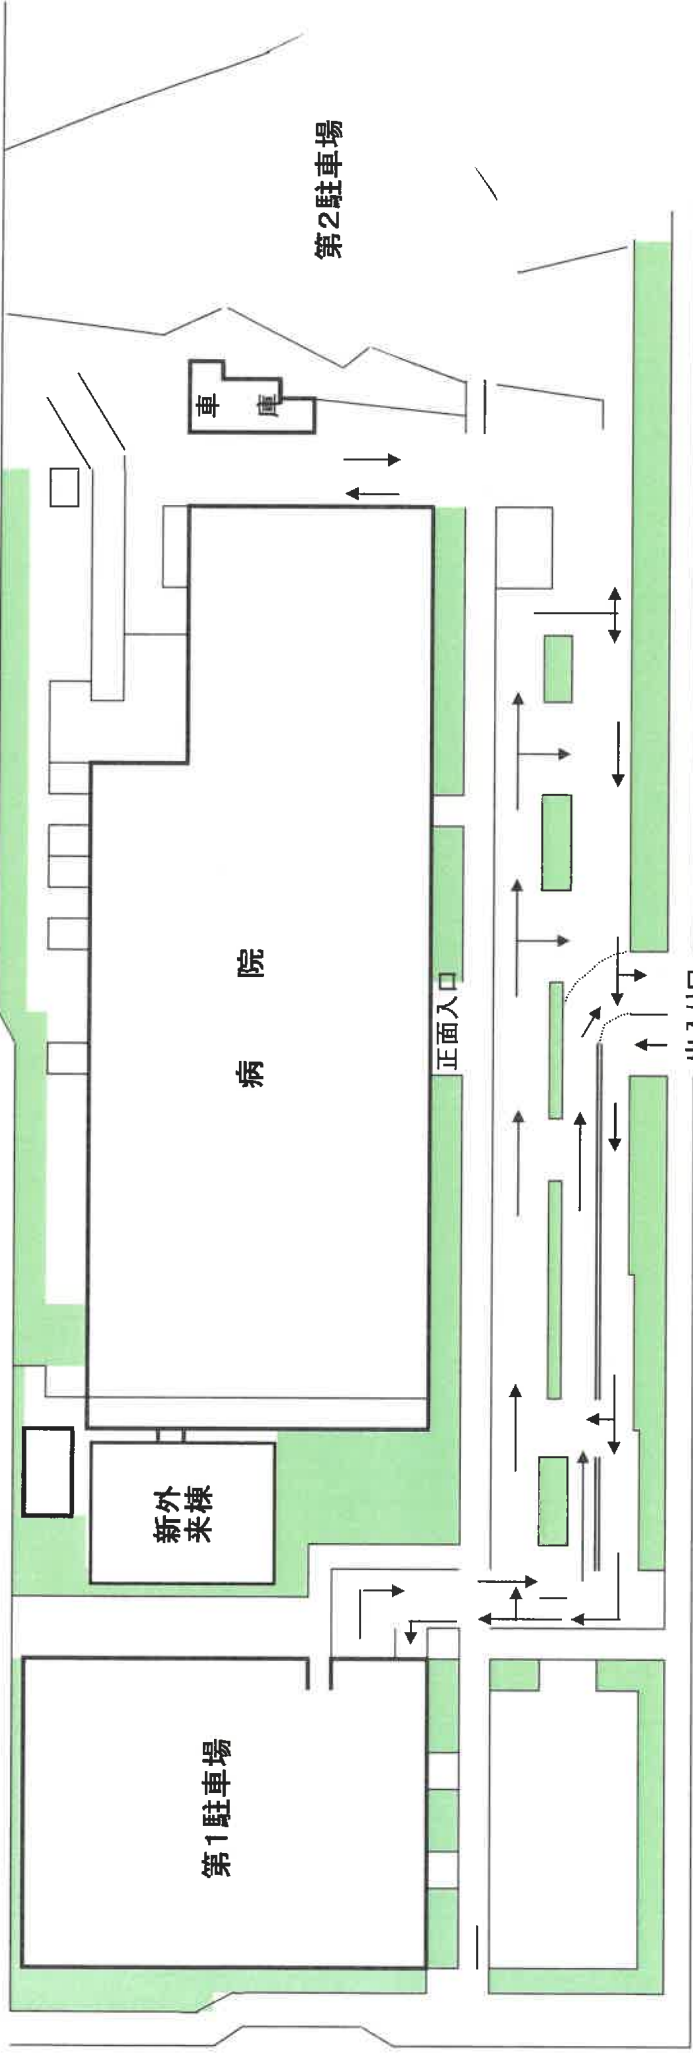

至 国道4号線

マンション

コンビニ

(様式第1号)

# 委託業務完了報告書

令和 年 月 日

岩手県立中央病院長 様

(受託者)

㊞

委託業務契約書及び仕様書に従って、下記のとおり業務を完了したので報告します。

## 記

委託業務名		庭園管理業務				
契約額	総額	円 (うち消費税 円)				
	今回完了額	円 (うち消費税 円)				
契約期間	全体期間	自	令和	年	月	日
		至	令和	年	月	日
契約期間	今回完了期間	自	令和	年	月	日
		至	令和	年	月	日
備考						